




SÅGMOTORER

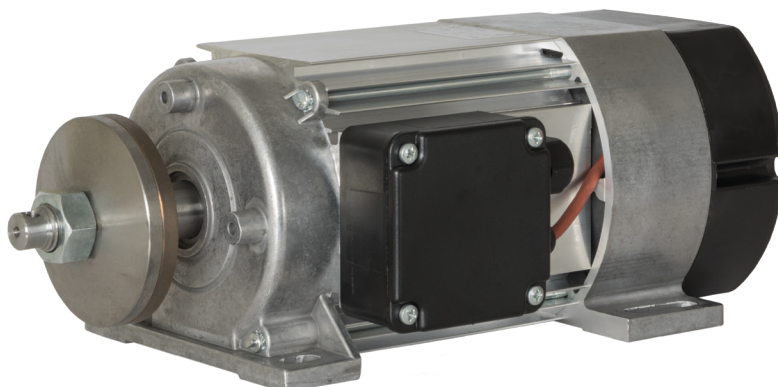

Med en axelhöjd på endast 66 mm är EMG sågmotorer särskilt lämpade för direkt drift av cirkelsågar. Andra typiska användningsområden för denna motortyp är för svarvar, bandsågar, borrar-, fräs- och slipmaskiner.

Motorhuset är tillverkat av en strängpressad aluminiumprofil med lagersköldar i press-

gjutet aluminium. Sågmotorerna levereras som standard med klingfäste och inbyggd elektromekanisk broms.

LEVERANSTID

3-fas normalt från lager. Denna motortyp går även att beställa i 1-fas.

Driftart S6-40%, rotationsriktning höger, 400 V 50 Hz, aluminium, med inbyggd elektromekanisk broms.

Typ	Effekt kW	Varvtal rpm	Ström 400 V		Verkningsgrad %	M Nm	Mst/M	Vikt kg	Pris Kr
			A	Cos φ					
DKF80K-2	2,2	2700	4,8	0,86	77	7,8	2,2	12	4 810
DKF80K-2L*	2,2	2700	4,8	0,86	77	7,8	2,2	12	5 360
DKF80G-2	3,0	2750	6,3	0,86	80	10,4	2,5	15	5 110
DKF80G-2L*	3,0	2750	6,3	0,86	80	10,4	2,5	15	5 720
DKF80LX-2	3,8	2810	8,5	0,80	81	12,9	3	18	5 870
DKF80LX-2L*	3,8	2810	8,5	0,80	81	12,9	3	18	6 610

* Rotationsriktning vänster, högergående axel