SB040 100 63B14 H19

Busck wormgear in aluminum

Type	SB040 100 63B14 H19
Brand	BUSCK
Item number	WP049906X
Ratio	100
Painting	Powder coating. Silver RAL 9006
Oil	0,08 liter full synthetic oil AGIP Telium VSF320 (Polyglycol base)
Hollowshaft	19 mm
Weight	2,3kg

Gear motor data for some motors

Motor	Speed	Torque	Service factor
T2A63A-2 ,18 kW 2840 rpm	28 rpm	34 Nm	0,7
T2A63B-2 ,25 kW 2840 rpm	28 rpm	47 Nm	0,5
T2A63A-4 ,12 kW 1395 rpm	14 rpm	39 Nm	0,7
T2A63B-4 ,18 kW 1350 rpm	14 rpm	60 Nm	0,5
T2A63C-4 ,25 kW 1360 rpm	14 rpm	83 Nm	0,3
T2A63B-6 ,12 kW 850 rpm	9 rpm	58 Nm	0,6

Drawing on next page

Busck & Co AB
Gamla Riksvägen 14
428 32 Kållered
Sweden
info@busck.se

Busck & Co ApS
Postboks 108
0900 København C
Denmark
info@busck.eu

Busck AS
Skibåsen 35C
4636 Kristiansand
Norway
info@busck.no

BUSCK

SB040

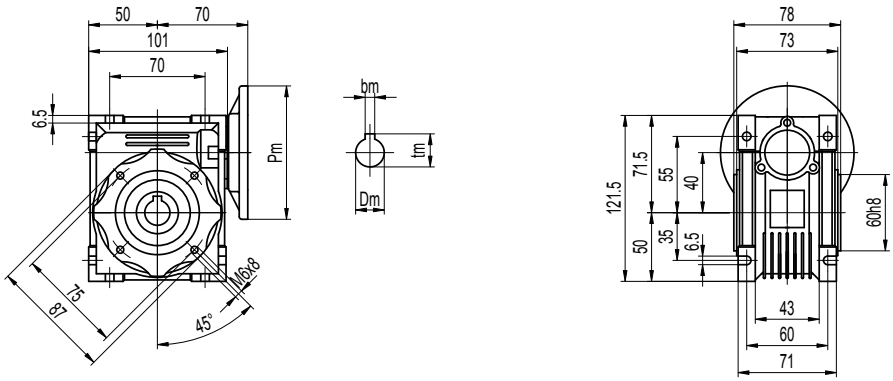

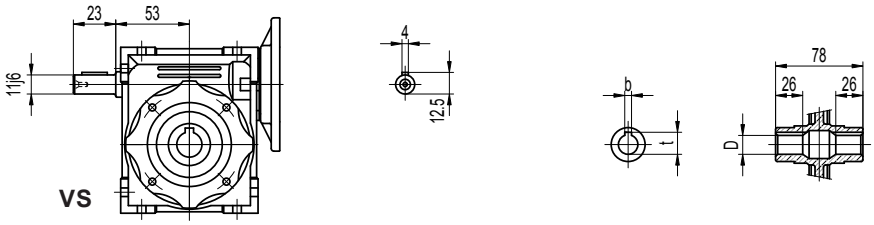

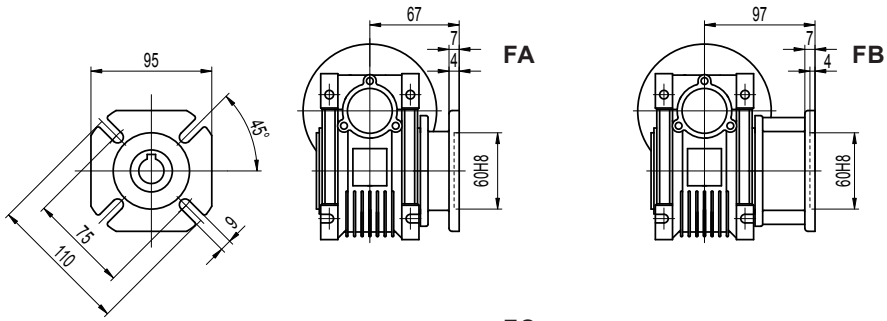

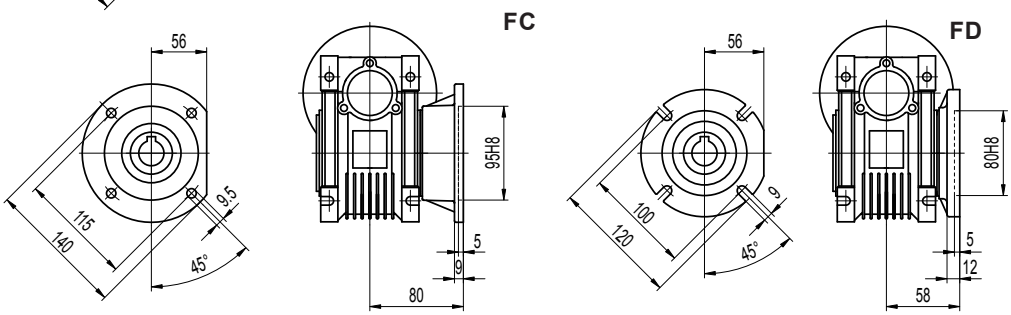

Hollow shaft		
D H8	*b*	*t*
18	6	20,8
(19)	(6)	(21,8)

(..) Only on request
Weight: 2,3 kg